

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ СТАНДАРТА UNITOP



CPCU




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт присоединительных размеров	UNITOP								
Диаметр поршня, мм	16	20	25	32	40	50	63	80	
Ход штока, мм	1...200			1...300				1...400	
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух (смазка не требуется)								
Рабочее давление	0,5...10 бар								
Рабочая температура	-20...+70°C								
Поршень	с магнитом для датчиков положения								
Скорость движения штока	0,03...0,5 м/с								

CPCU...F

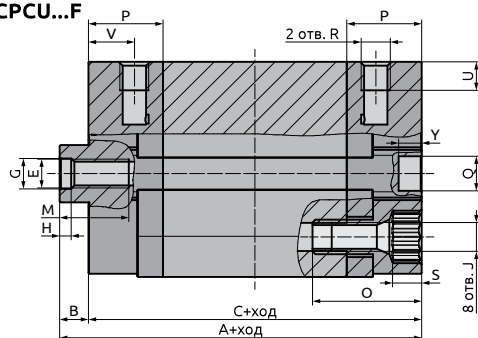

CPCU...M

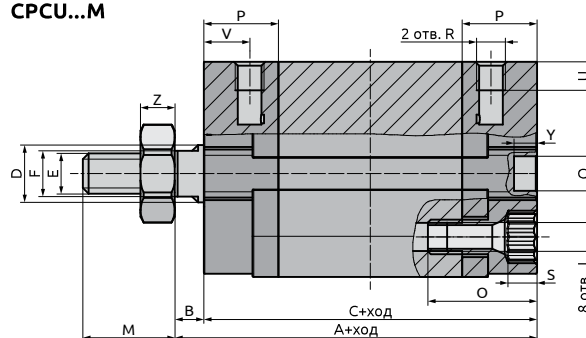

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ CPCU...F

Диаметр цилиндра	Габаритные размеры, мм																				
	A	C	B	ØD	ØE	F	ØG	H	M	ØJ	O	P	S	ØR	U	V	ØQ	Y	L	X	T
16	43	38	5	8	M4	6	4,3	1,5	9,5	M4	18	13	4,5	M5	5	8	6	4	29	18	30
20	43	38	5	10	M5	8	5,3	2	12	M5	19	13	5	M5	5	8	6	4	36	22	37,5
25	45	40	5	10	M5	8	5,3	2	12	M5	19	13	5	M5	5	8	6	4	40	26	41,5
32	52	45	7	12	M6	10	6,4	2,5	14,5	M6	27	14,7	5	G 1/8"	8	8	6	4	50	32	52
40	52	45	7	12	M6	10	6,4	2,5	14,5	M6	27	14,7	5	G 1/8"	8	8	6	4	60	42	62,5
50	55	47	8	16	M8	14	8,4	3	15	M8	27	14,7	5	G 1/8"	8	8	6	4	68	50	71
63	58	50	8	16	M8	14	8,4	3,5	15,5	M10	27	15	7	G 1/8"	8	8	8	4	87	62	91
80	65	56	9	20	M10	17	10,5	4	20	M10	27	16	7	G 1/8"	8	9,5	8	4	107	82	111

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ CPCU...M

Диаметр цилиндра	Габаритные размеры, мм																			
	A	C	B	ØD	ØE	F	M	ØJ	O	P	S	ØR	U	V	ØQ	Y	L	X	T	Z
32	52	45	7	12	M10x1,25	10	22	M6	27	14,7	5	G 1/8"	8	8	6	4	50	32	52	6
40	52	45	7	12	M10x1,25	10	22	M6	27	14,7	5	G 1/8"	8	8	6	4	60	42	62,5	6
50	55	47	8	16	M12x1,25	14	24	M8	27	14,7	5	G 1/8"	8	8	6	4	68	50	71	7
63	58	50	8	16	M12x1,25	14	24	M10	27	15	7	G 1/8"	8	8	8	4	87	62	91	7
80	65	56	9	20	M16x1,5	17	32	M10	27	16	7	G 1/8"	8	9,5	8	4	107	82	111	8